


Usermanual Bedienungsanleitung Manuel d`Utilisation

MIDI START 2

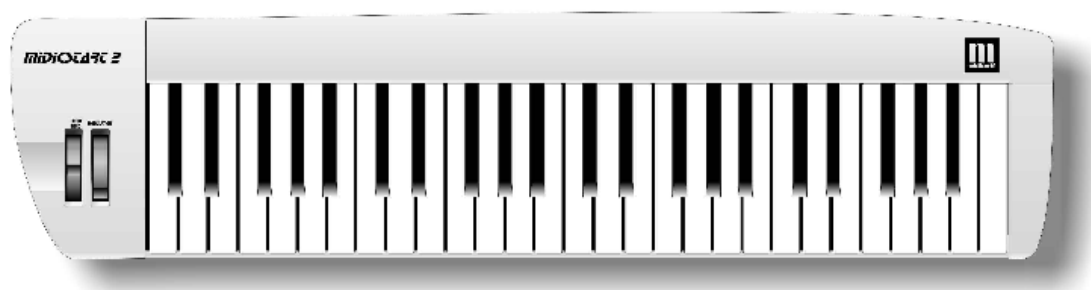

PREFACE

Congratulations on purchasing the Midistart-2 master MIDI controller keyboard. It is one of the finest products of its kind, made after extensive research into what customers require from a MIDI Controller.

When using your Midistart-2 in conjunction with a computer and appropriate music software, you will be able to discover the wonderful world of Computer Music, with a set of complete musical instruments from your sound card or workstation.

This manual is written to help you become familiar with the features of the Midistart-2. Please read the manual carefully to discover all the features of your Midistart-2. After reading the manual, you will have a clear understanding of how to transmit different MIDI messages to other instruments and equipment. For ease of use of MIDI implementation, we strongly recommend you to have the manual at hand when you are using the keyboard, especially if you are new to the world of MIDI.

TABLE OF CONTENTS

Preface	2
Secure Information	4
Userpanel	5
Back panel connections	5
Something you should know before using the MIDI functions .	6
Something you should know before using the USB functions ..	6
USB Driver software installation	7
Switching on	7
Basic Operations	8
Trouble Shooting	9
Specifications	11
MIDI Implementation	12
Index	13


IMPORTANT AND SECURE INFORMATION

**Please read the following secure instructions first!
Very Important!!**

1. Never use the keyboard in the near of water like a swimming pool, bathtub or wet environment like a basement or in rain or similar.
2. Never use the keyboard in the near of heating elements like a radiator or similar, also high temperatures or direct sunbeam should be avoid.
3. Use only the power supply that is declared in our Specification
4. If you didn't use the keyboard for a longer time please plug power off.
5. Take care that no liquid flows inside the keyboard
6. Also take care that no metal objects like a coin or paperclip and other small objects can fall into the keyboard (e.g. by children ...) because of electrical shortcut.
7. Do not open the keyboard, this is allowed by qualified technicians only.
8. Never leave the keyboard powered and switched on alone, because of fire for example by thunderstorm or other reasons.
9. Children should inform about the secure information and/or an adult should take care about, if children are to young for understanding this information.
10. In the near of a radio or television device, are electromagnetic fields possible they can disturb the reception. Enough distance is important!
11. In the near of Audio Amplifiers is noise possible. Enough distance is important too.
12. For cleaning never use petrol, alcohol or solvent because damaging of the housing. Use only a dry or little wet rag for cleaning and unplug the power supply or USB connector, because of electrical shock.
13. Never unplug the keyboard if the power supply is powered.
14. Don't throw the Keyboard, and also never let them crash down. Also don't push or trust the keyboard.
15. At a thunderstorm please unplug all connectors.


Thank You.

User panel:

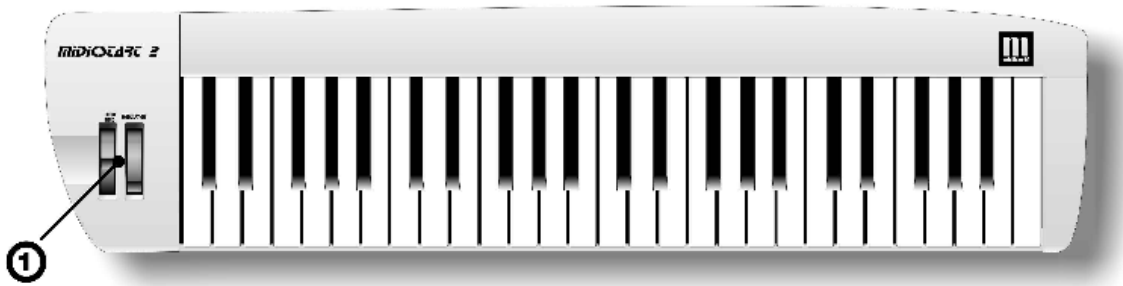

1 = Pitch and Modulation Wheel

Back panel connections:

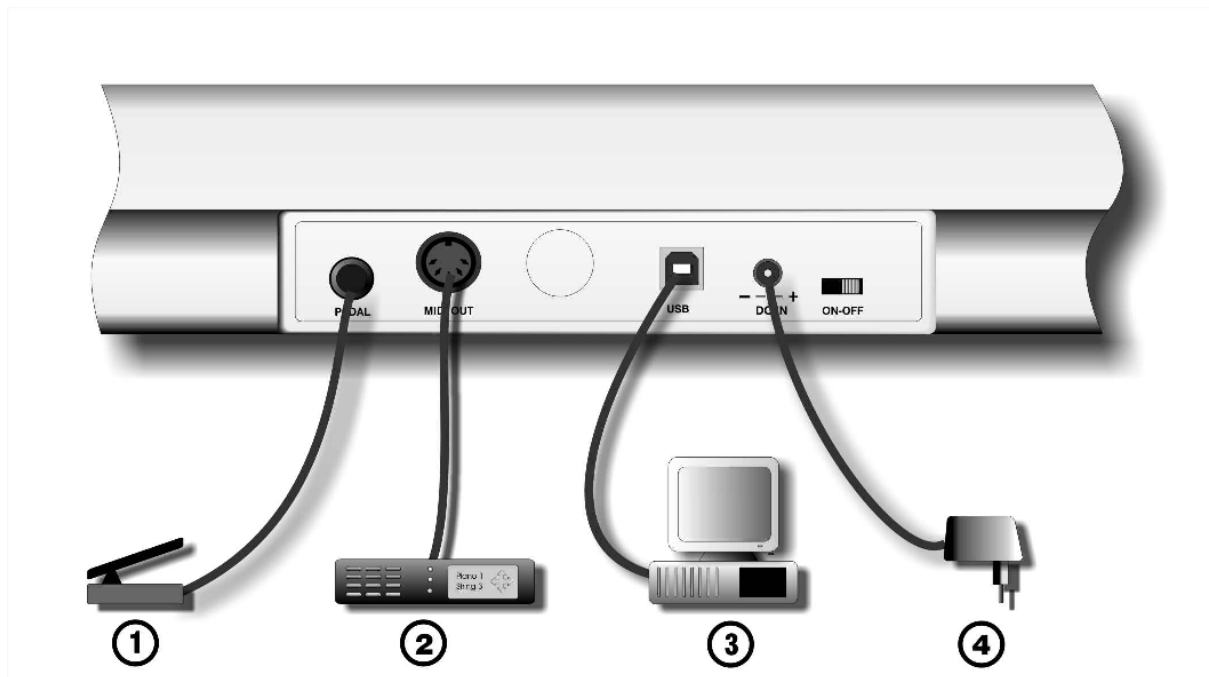

1 = Footpedal 2 = Soundmodul
3 = Computer 4 = Power supply

SOMETHING YOU SHOULD KNOW BEFORE USING THE MIDI FUNCTIONS

MIDI is the acronym for Musical Instrument Digital Interface, which makes all digital musical instruments equipped with this standardised interface capable of exchanging their MIDI data or “talk to each other”

To explain how MIDI works on your instrument in more detail, the following illustrations will outline the MIDI functions of the **MIDIStart-2**, which allow you to connect the keyboard to other MIDI instruments. The versatile MIDI capability of the **MIDIStart-2** will offer you tremendous power in a MIDI environment.

SOMETHING YOU SHOULD KNOW BEFORE USING THE USB- CONNECTION

USB is the acronym for Universal Serial Bus, and is the standard for exchanging data between different units. All Units communicate over one cable with the computer and so there is no need for many cables to connect, and this will make your work much easier.

The **MIDIStart 2** will give you an USB-Interface for transfer midi data to your computer. (Midi over USB)

USB DRIVER SOFTWARE INSTALLATION

When you use this master keyboard with Windows 98, Windows 2000 or Windows XP, you must install USB driver software into your computer with attached CD-ROM.

Put the CD-ROM in CD-ROM driver tray, then you can find there are two directories in the CD-ROM: Win98 and Win2000/XP. Open one according to the Windows version you are using. Double click on the “SETUP” icon, installation will start. You simply follow instruction to complete all steps.

SWITCH ON

There are two ways to power the unit:

1. Use USB cable to connect USB socket of computer.
2. Use external adapter: Plug output jack of proper AC adapter into the DC socket in the rear panel.
3. Then slide power switch to ON. Display will show “001” as program number and the unit transmit initial program number to the equipment connected to **MIDIART-2** immediately. When you play on the keyboard, notes and its velocity message will be transmitted. Note number corresponding to the most left key is 36.

BASIC OPERATIONS

PITCH BEND WHEEL

Roll upward PITCH BEND wheel to increase the pitch or roll downwards the wheel to lower the pitch smoothly by transmitting pitch bend message ranging of 0 to 16383. Normally, the wheel stays on its centre position, i.e. no bending.

MODULATION WHEEL

Roll upward MODULATION wheel to add modulation effect ranging of 0 to 127. When the wheel stays on its lowest position, no modulation message is transmitted.

Trouble Shooting

If anything doesn't work . . .

please check following points:

Midi connection fault . . .

do you have installed your midi drivers from your soundcard ?

Look at START --> Settings --> Systemcontrol --> Multimedia --> Tab Midi for installed Drivers. If not, you have to do this first. After that your Keyboard should work with your computer. Attention: In some programs you have to set the Input-Port, before you can receive Midi-data. Please check!!

Audio is delayed . . .

This problem is often attached to the midi device, but in reality it is a problem of the sound card in your computer. Many sound cards have an adjustable latency time, they are used to work with slow computers, and so audio is not interrupt. At the installing of the sound card, the latency time is set to maximum value e.g. 512 samples, and this is too much, so your midi-notes are sounding delayed. Adjust this value to a minimum that is possible for your computer, and you will hear audio correct. But you can connect your keyboard to a sound expander too, and you will see that's no problem of your keyboard.

Midi Device is not recognize . . .

There are some misunderstandings, because a midi device is not recognizable by computer, except USB. The midi standard does not support recognizing of devices!

The **MIDISTART 2** is recognized by USB but not by midi-interface, this is normal!!

Pedal doesn't work . . .

May be you have the wrong pedal type. There are two types of pedals in the market: One is a pedal with an open contact, and if pressed it closed, and one is with a closed contact and opened if pressed. The keyboard needs a pedal with an open contact!

USB doesn't work . . .

Is powerswitch on power-on position?

Is the keyboard is recognized by USB?

If you connect the keyboard by USB, it should be recognized.

Look at „Start Settings System control System Device manager at Audio/Video/Game controller for the keyboard settings. If not install your USB-driver!

Do you have set midi out port at your music program?

Please Check!

Otherwise look for our latest USB-driver at our homepage. May be its a driver problem.

Power supply does not work . . .

If the unit isn't powered by power-supply, try to connect by USB-Connection. If it works normal, the power-supply may be damaged.

If everything doesn't help . . .

You can write an e-mail to our hotline Info@Miditech.de and we try to help you.

SPECIFICATIONS

Model: MIDISTART 2

Keyboard	49 touch sensitive keys
Wheels	Pitch Bend Wheel Modulations Wheel
Function Buttons	-
Connectors	USB MIDI OUT (DIN) Sustain Pedal
Power adaptor	9V/300mA (plus in centre)
Switch backpanel	ON / OFF
Display	-
Dimension	82,3 x 19,5 x 7 cm
Weight	3,4 Kg
Power sources	- with external DC 9 volt/300mA adaptor - self-powered by USB connection from PC

MIDI IMPLEMENTATION:

Function		Transmitted	Remark	Format	
Program	Default	-		Cn, pp	
	Change	-			
Channel	Default	1			
	Change	-			
Note	Default	36 - 84			
	Change	-			
Velocity	Key down	0 - 127		9n, kk,	
	Key up	0 - 127		8n, kk,	
Volume	Default	-		Bn, 07,	
	Change	-		vv	
Reverb level	Default	-		Bn, 91,	
	Change	-		vv	
Chorus level	Default	-		Bn, 93,	
	Change	-		vv	
Pitch bend wheel		ok		En, vv,	
Controller change (Definition of the Modulation wheel)	Default	1	Modulation		
	Change	-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			
		-			Bn, cc,
		-			vv
		-			
		-			
		-			
		-			
Non-registered				Bn, XX,	
Non-registered				Bn, XX,	
Reset controllers				Bn, 123,	
Set MIDI mode	Default	Mode 1			
	Change	-		Bn, 124,	
		-		Bn, 125,	
		-		Bn, 126,	
		-		Bn, 127,	

Notes:

1. "n" refers to channel number, "pp" refers to program number, "kk" refers to key number, "vv" refers to one byte data, "cc" refers to control number.
2. There are more controllers besides that listed in the table. Please refer MIDI specification for details

INDEX

Basic Operations	8	Switch on	7
Connections	5	Table of contents	3
Midi Implementation	12	Trouble shooting	9
Midi-Interface	6	USB Driver install	7
Preface	2	USB Interface	6
Secure information	4	Userpanel	5
Specification	11		

Design and specifications subject to change without notice.

No liability for printing mistakes

Einleitung

Wir bedanken uns für den Erwerb des **MIDI START 2** MIDI Master Keyboards. In Verbindung mit einem PC und der Musiksoftware ist Ihr **MIDI START 2** ein komplettes Heim- Tonstudio.

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, sich mit den Möglichkeiten des **MIDI START 2** leicht zurecht zu finden.

Nach dem Durchlesen dieser Anleitung sollten Sie in der Lage sein, die verschiedenen Funktionen bedienen zu können.

Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung immer griffbereit in der Nähe des Keyboards zu haben.

Inhalt

Einleitung	14
Sicherheitshinweise	16
Bedienelemente	17
Anschlüsse auf der Rückseite	17
Was Sie über MIDI wissen sollten	18
Was Sie über USB wissen sollten	18
USB-Treiber installieren	19
Einschalten	19
Fehlerbehebung	20
Spezifikationen	23
MIDI Implementation	24
Index	25


Wichtige Sicherheitshinweise!!

**Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise genau durch
Sehr wichtig!!!**

16. Benutzen Sie das Keyboard niemals in der Nähe von Wasser wie z.B. einem Schwimmbecken oder einer Badewanne oder in feuchten Umgebungen wie einem Keller, Regen oder ähnlichem.
17. Benutzen Sie das Keyboard niemals in der Nähe von Heizkörpern oder Heizgeräten oder heißen Temperaturen. Auch sollte direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden.
18. Benutzen Sie nur das in der Spezifikation angegebene Netzteil.
19. Wenn das Keyboard eine längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie es bitte von dem Stromnetz.
20. Passen Sie auf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät gelangt.
21. Passen Sie auch auf, dass keine Metallgegenstände wie Münzen oder Büroklammern usw. in das Gerät gelangen (z.B. durch Kinder...), weil diese einen Kurzschluss verursachen könnten.
22. Das Öffnen des Keyboards ist qualifizierten Technikern vorbehalten.
23. Lassen Sie das Keyboard niemals eingeschaltet alleine, weil ein Brand entstehen könnte z.B. durch einen Blitzeinschlag oder ähnlichem.
24. Informieren Sie Kinder über diese Sicherheitshinweise und /oder ein Erwachsener sollte aufpassen, falls Kinder noch zu klein dafür sind.
25. In der Nähe von Radio oder Fernsehgeräten können Elektromagnetische Felder den Empfang stören, halten Sie deshalb immer genügend Abstand!
26. In der Nähe von Audioverstärkern sind Brummstörungen etc möglich, halten Sie deshalb auch hier genügend Abstand.
27. Zum Reinigen verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder Alkohol, da diese das Gehäusematerial verformen oder Verfärben können. Benutzen Sie nur einen feuchten Lappen oder ein trockenes Tuch und stecken Sie die Stromversorgung sowie den USB Stecker aus, da ein elektrischer Stromschlag sonst möglich ist.
28. Stecken Sie niemals die Stecker aus wenn das Gerät eingeschaltet ist.
29. Werfen Sie das Gerät niemals, und lassen Sie es nicht fallen. Auch heftige Stöße sollten vermieden werden.
30. Bei Gewitter stecken Sie bitte alle Stecker aus.


Danke

Bedienelemente:

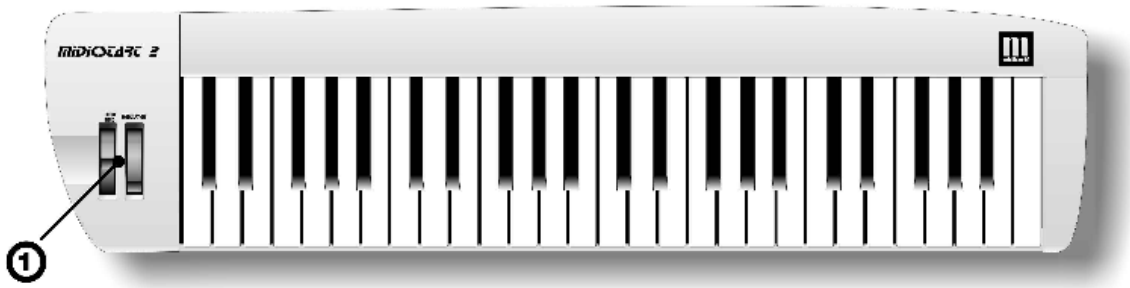

1 = Drehräder

Anschlüsse auf der Rückseite:

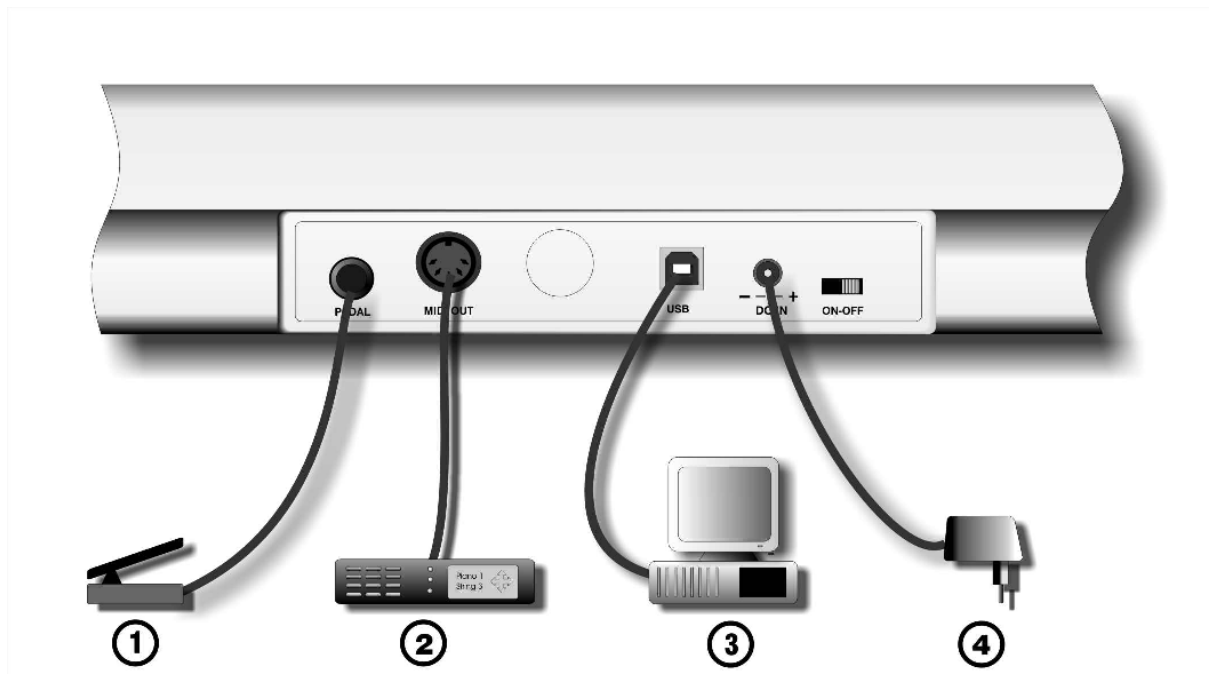

1 = Fusspedal

2 = Soundmodul

3 = Computer

4 = Netzteil

Was Sie über MIDI wissen sollten

MIDI ist die Abkürzung für *Musical Instrument Digital Interface*, und ist der Standard für den Datenaustausch zwischen Musikinstrumenten, die mit dem MIDI-Anschluß ausgestattet sind.

Um Ihnen die MIDI-Funktionen Ihres **MIDISTAR 2** näher zu erläutern, folgen Sie bitte den nachfolgenden Erklärungen. Die MIDI Konfigurationen Ihres **MIDISTAR 2** geben Ihnen in Verbindung mit anderen Instrumenten oder Ihrem Computer enorme Möglichkeiten.

Was Sie über USB wissen sollten

USB steht für Universeller Serieller Bus und ist der Standard, für den Datenaustausch vieler Peripheriegeräte geworden d. h. alle USB-Geräte kommunizieren über einen Bus (Kabel) mit dem Computer. Man kann so viele Kabel einsparen, und das macht die Arbeit sehr viel einfacher.

Das **MIDISTAR 2** bietet daher auch eine USB-Schnittstelle über die man die Mididaten übertragen kann (Midi über USB).

USB-Treiber installieren:

Wenn Sie dieses Masterkeyboard mit Windows 98, Windows 2000 oder Windows XP benutzen, müssen Sie auf Ihrem Computer die USB-Treiber Software mit der beigefügten CD installieren. Legen Sie die CD-Rom in das CD-Rom Laufwerk ein und Sie finden zwei Verzeichnisse auf der CD: Win98 und Win 2000/XP.

Öffnen Sie das Verzeichnis welches der Betriebssystem Version auf Ihrem Computer entspricht, und doppelklicken Sie dann das Setup Icon. Die Installation wird gestartet. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen bis die Installation komplett ist.

Einschalten

Es gibt zwei Möglichkeiten das Gerät mit Strom zu versorgen:

1. Über den USB-Stecker den Sie mit Ihrem Computer verbinden.
2. Durch Benutzung des externen Stecker-Netzteils.
Stecken Sie den Stecker des Netzteils auf der Rückseite des Gerätes in die dafür vorgesehene DC Buchse ein.
3. Schalten Sie den Power-Schalter auf „ON“

Fehlerbehebung:

Wenn es mal nicht geht . . .

dann Überprüfen Sie folgende Anweisungen:

Der Midianschluss funktioniert nicht . . .

Haben Sie die Treiber Ihrer Soundkarte installiert?

Schauen Sie mal unter „Start Einstellungen Systemsteuerung
Multimedia Tab Midi ob ein Miditreiber Ihrer Soundkarte eingetragen ist,
falls nicht hohlen Sie dieses nach. Dieser liegt Ihrer Soundkarte bei!

Achtung: In vielen Programmen müssen Sie zuerst den Eingangs Port festlegen,
bevor Sie Mididaten empfangen können!! (Prüfen)

Midi Gerät wird nicht erkannt . . .

Hier gibt es leider bei vielen Leuten ein Missverständnis, denn ein Midigerät wird nicht vom Computer „erkannt“. Viele Midigeräte haben nur einen Midi Out Anschluss (Ausgang) und deshalb kann der Computer auch nicht das Gerät fragen was es für ein Gerät ist wie z.B. bei USB – Geräten, denn dafür ist ein Midi In (Eingang) erforderlich. Midi unterstützt aber generell das „Erkennen“ nicht. Das Midistart 2 besitzt einen USB Anschluss über den es erkannt wird, aber nicht über den Midi-Anschluss. Das ist also normal.

Pedal funktioniert nicht . . .

Vielleicht haben Sie das falsche Pedal?

Es gibt ein Öffner und ein Schließer Pedal, d.h. wenn man das Pedal tritt öffnet der Kontakt (Öffner Pedal) und im anderen Fall schließt der Kontakt. Das Keyboard benötigt ein Schließer Pedal!!

Audiosignal kommt verzögert . . .

Dieses Problem wird meistens dem Midigerät zugesprochen, ist aber in Wirklichkeit ein Problem der Soundkarte. Bei vielen Soundkarten gibt es eine einstellbare sogenannte Latenz oder Latenzzeit, die ist dafür erforderlich, das bei langsamen Computern das Audiosignal nicht aussetzt. Beim Installieren der Soundkarte wird diese meistens auf maximalen Wert gesetzt z.B. 512 Samples. Leider wird bei so großen Latenzzeiten das Audiosignal hörbar verzögert, so das man diesen Wert auf den kleinsten möglichen Wert herunter setzen sollte. Man kann dieses Problem aber auch feststellen, indem man das Midigerät an einen Soundexpander anschließt, wo man sofort hört das Midigerät in Ordnung ist.

USB funktioniert nicht . . .

Ist das Keyboard eingeschaltet?

Wird das Keyboard erkannt?

Wenn Sie den USB Stecker des Computers mit dem Keyboard verbinden sollte das Keyboard erkannt werden. Schauen Sie mal unter „Start Einstellungen Systemsteuerung System Gerätemanager ob unter Audio/Video/ Gamecontroller das Keyboard eingetragen ist. Falls nicht, installieren Sie die USB Treiber!

Haben Sie in Ihrem Musikprogramm die MidiOut Ports eingestellt? Überprüfen! Und zu letzt könnte ja auch der USB-Treiber ein Problem mit Ihrem Computer haben. Schauen Sie dann bitte auf unserer Homepage nach dem neusten Treiber zum herunterladen nach.

Netzteil funktioniert nicht . . .

Wenn das Gerät mal keinen Strom bekommen sollte prüfen Sie ob es über den USB-Anschluss arbeitet. Ist das der Fall, ist wahrscheinlich das Netzteil defekt.

Wenn alle Stricke reißen . . .

Falls Ihnen das alles nicht weiterhilft gibt es ja auch noch unsere freundliche Hotline die Ihnen bestimmt helfen kann:

Info@Miditech.de

Spezifikation

Model: **MIDISTAR 2**

Keyboard	49 anschlagsdynamische Tasten
Wheels (Räder)	Pitch Bend Rad Modulations Rad
Program- und Funktionsknöpfe	-
Anschlüsse	USB MIDI OUT (DIN) Sustain Pedal
Netzteil	9V/300mA (Plus in der Mitte)
Netzschalter	ON / OFF
Anzeige	-
Abmessungen	82,3 x 19,5 x 7 cm
Gewicht	3,4 Kg
Stromversorgung	- mit externem DC 9 Volt/300mA Adapter - Via USB-Verbindung zum PC

MIDI IMPLEMENTATION

Function		Transmitted	Remark	Format
Program	Default	-		Cn, pp
	Change	-		
Channel	Default	1		
	Change	-		
Note	Default	36 - 84		
	Change	-		
Velocity	Key down	0 - 127		9n, kk, vv
	Key up	0 - 127		8n, kk, vv
Volume	Default	-		Bn, 07, vv
	Change	-		
Reverb level	Default	-		Bn, 91, vv
	Change	-		
Chorus level	Default	-		Bn, 93, vv
	Change	-		
Pitch bend wheel		ok		En, vv, vv
Controller change (Definition of the Modulation wheel)	Default	1	Modulation	Bn, cc, vv
	Change	-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
Non-registered MSB				Bn, XX,
Non-registered LSB				Bn, XX,
Reset controllers				Bn, 123, 0
Set MIDI mode	Default	Mode 1		
	Change	-		Bn, 124, 0
		-		Bn, 125, 0
		-		Bn, 126, 0
		-		Bn, 127, 0

Notes:

1. "n" refers to channel number, "pp" refers to program number, "kk" refers to key number, "vv" refers to one byte data, "cc" refers to control number.
2. There are more controllers besides that listed in the table. Please refer MIDI specification for details
3. Mode 1: Omni On, Poly Mode 2: Omni On, Mono
 Mode 3: Omni Off, Poly Mode 4: Omni Off, Mono

INDEX

Anschlüsse	15	Midischnittstelle	16
Bedienelemente	15	Problembehebung	18
Einleitung	13	USB Schnittstelle	16
Einschalten	17	USB Treiber installieren	17
Fehlersuche	18	Spezifikation	22
Midi Implementation	21		

- **Änderungen der technischen Daten und des Designs sind möglich.**
 - **Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen**

Préface

Merci d'avoir choisi le Midistart 2, clavier-maître de contrôle MIDI. En utilisant votre Midistart 2 avec un ordinateur et un logiciel musical approprié, vous détenez déjà un home-studio complet. Ce manuel a été rédigé pour vous aider à vous familiariser aux puissantes caractéristiques du Midistart 2. Après lecture du manuel, vous saurez parfaitement comment utiliser les différentes fonctions MIDI. Pour plus de facilité concernant l'implémentation MIDI, nous vous recommandons de conserver le manuel à portée de main quand vous utilisez le clavier, surtout si vous débutez dans le monde MIDI.

Contenu

Préface	26
Secure Information	28
Sommaire	29
Connexions du panneau arrière	29
Ce que vous devez savoir sur les fonctions MIDI	30
Ce que vous devez savoir sur les fonctions USB	30
Installation des pilotes USB	31
Mise en marche	31
En cas de problèmes	32
Spécifications techniques	35
Implémentation MIDI	36
Index	37


IMPORTANT AND SECURE INFORMATION

**Please read the following secure instructions first!
Very Important!!**

14. Never use the keyboard in the near of water like a swimming pool, bathtub or wet environment like a basement or in rain or similar.
15. Never use the keyboard in the near of heating elements like a radiator or similar, also high temperatures or direct sunbeam should be avoid.
16. Use only the power supply that is declared in our Specification
17. If you didn't use the keyboard for a longer time please plug power off.
18. Take care that no liquid flows inside the keyboard
19. Also take care that no metal objects like a coin or paperclip and other small objects can fall into the keyboard (e.g. by children ...) because of electrical shortcut.
20. Do not open the keyboard, this is allowed by qualified technicians only.
21. Never leave the keyboard powered and switched on alone, because of fire for example by thunderstorm or other reasons.
22. Children should inform about the secure information and/or an adult should take care about, if children are to young for understanding this information.
23. In the near of a radio or television device, are electromagnetic fields possible they can disturb the reception. Enough distance is important!
24. In the near of Audio Amplifiers is noise possible. Enough distance is important too.
25. For cleaning never use petrol, alcohol or solvent because damaging of the housing. Use only a dry or little wet rag for cleaning and unplug the power supply or USB connector, because of electrical shock.
26. Never unplug the keyboard if the power supply is powered.
14. Don't throw the Keyboard, and also never let them crash down. Also don't push or trust the keyboard.
31. At a thunderstorm please unplug all connectors.


Thank You.

Sommaire

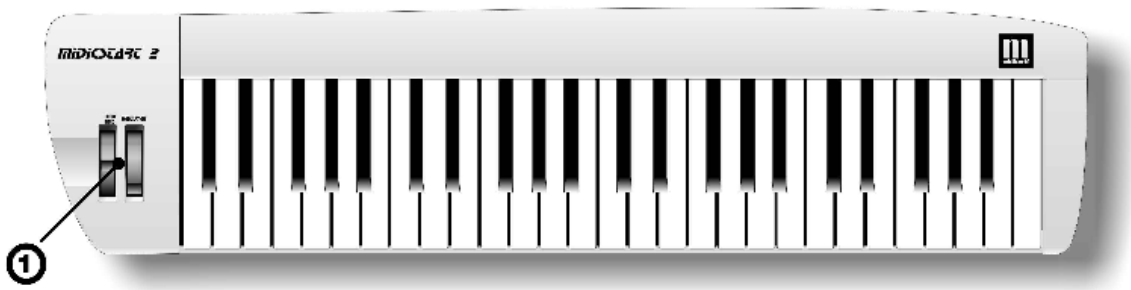

1 = Molettes

Connexions du panneau arrière

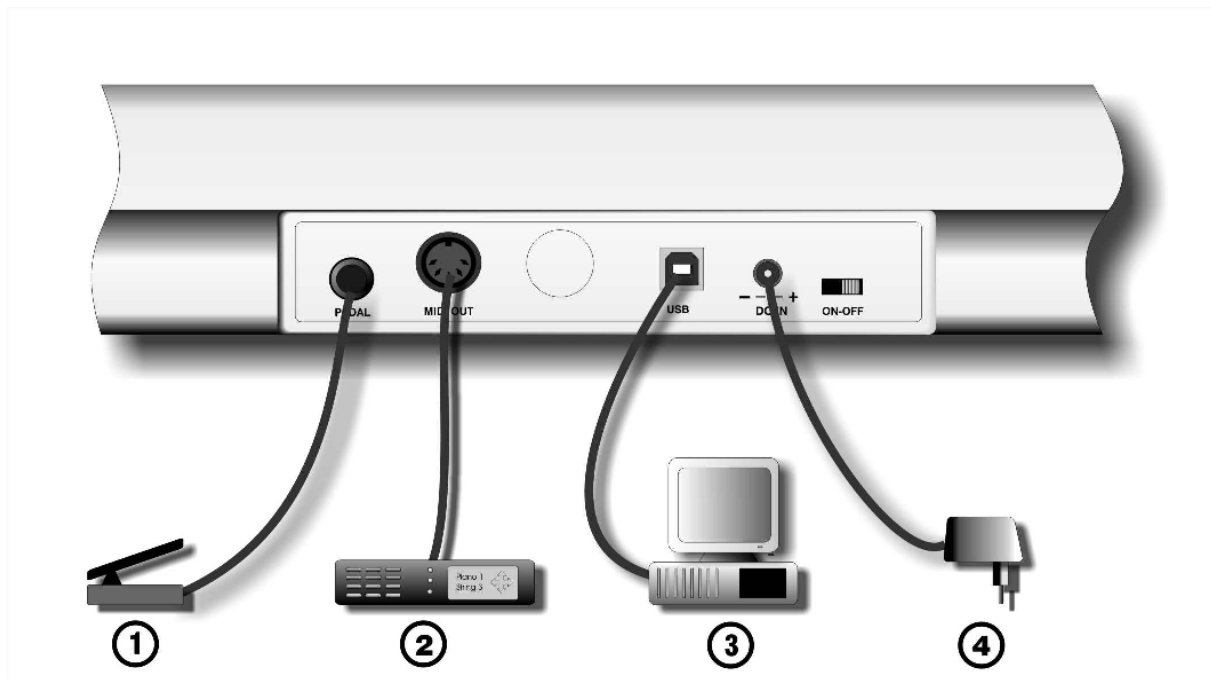

1 = Pédale

2 = Module de son

3 = Ordinateur

4 = Alimentation externe

Ce que vous devez savoir sur les fonctions MIDI

L'abréviation MIDI correspond à "*Musical Instrument Digital Interface*", ou Interface Numérique des Instruments de Musique, qui permet à tous les instruments de musique possédant cette interface d'échanger des données ou "de se parler"!

Pour expliquer, plus en détail, comment fonctionne MIDI sur votre instrument, les illustrations suivantes exposent les fonctions MIDI du Midistart 2, qui vous autorisent à connecter le clavier à d'autres instruments MIDI. Les nombreuses possibilités MIDI du Midistart 2 vous apportent un maximum de contrôle dans l'environnement MIDI.

Ce que vous devez savoir sur les fonctions USB

USB, signifiant "*Universal Serial Bus*", est un moyen d'échange de données très répandu entre ordinateurs et appareils périphériques. Les avantages d'USB sont surtout la facilité de connections (par un seul câble) et la possibilité d'alimenter les appareils périphériques, notamment le Midistart 2, par le câble USB. Cela permet d'économiser des câbles et rend le travail plus facile.

Le Midistart 2 offre cette possibilité de transmettre les données MIDI via l'interface USB (MIDI via USB).

Installation des pilotes USB

Si vous utilisez le clavier sous Windows 98, Windows 2000 ou Windows XP, il sera indispensable d'installer les pilotes USB fournis sur le CD joint. Insérez le CD dans le lecteur CD-Rom et vous allez trouver deux fichiers: Win98 et Win2000/XP

Ensuite, ouvrez le fichier qui correspond à votre logiciel et double-cliquez sur l'icône Setup. L'installation démarre automatiquement. Suivez les consignes jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

Mise en marche

Il existe deux possibilités pour mettre en marche le clavier:

- 4.** Utiliser le câble USB que vous raccordez avec le port USB de votre ordinateur.
- 5.** Utiliser l'adaptateur externe: connectez l'adaptateur à la fiche du panneau arrière du clavier et branchez-le sur une prise de courant.

Puis mettez le bouton de mise en marche sur "On".

En cas de Problèmes:

Si quelque chose ne marche pas. . .

alors contrôlez les indications suivantes:

L'interface MIDI ne fonctionne pas. . .

Avez-vous installé les pilotes de votre carte numérique audio?

Regardez sous "Démarrer Paramètres Panneau de configuration Sons et multimédia Audio MIDI" si votre interface MIDI désiré est sélectionné. Si il ne peut pas être sélectionné, installez tous les pilotes de votre carte de son. Ceci sont procurés avec votre carte de son.

Notez: sur la plupart des logiciels musicaux, vous devez définir quel port MIDI-IN de l'ordinateur vous voulez utiliser avant de pouvoir recevoir des données MIDI!!

Périphérique MIDI n'est pas reconnu par l'ordinateur. . .

Dans ce cas, il s'agit souvent de malentendus, car un périphérique MIDI ne peut pas être "reconnu" par l'ordinateur comme par exemple des périphériques USB. Beaucoup d'appareils MIDI ne possèdent qu'un port MIDI-OUT, donc l'ordinateur ne peut rien "demander" à l'appareil MIDI, comme le fait par exemple l'interface USB. L'interface MIDI ne prévoit pas que des périphériques soient reconnus. Il est donc normal que le Midistart 2 soit reconnu via USB et pas reconnu via MIDI.

La pédale de contrôle ne fonctionne pas. . .

Peut-être avez-vous une pédale non adaptée au Midistart 2?

Il existe deux types de pédales, celles qui ouvrent le contact électrique en les actionnant, et ceux qui ferment le contact. Ce clavier requiert une pédale laquelle, une fois actionnée, ferme le contact!!

Le signal audio est retardé. . .

Ce problème ne provient pas de l'appareil MIDI, il est dû à la carte audio. Pour la plupart des cartes audio, il est possible de régler la latence. Celle-ci évite que le signal audio soit interrompu en utilisant des ordinateurs plus lents. Après avoir installé la carte audio, la latence est souvent réglée au maximum, par exemple 512 samples. Avec une latence aussi haute, un retard du signal audio est déjà audible. Il est donc nécessaire de réduire la latence de la carte audio afin d'obtenir un compromis entre le retardement du signal audio et la performance de l'ordinateur.

USB ne fonctionne pas. . .

Le clavier est-il allumé?

Le clavier a-t'il été reconnu par l'ordinateur?

En raccordant le clavier et l'ordinateur via le cable USB, l'ordinateur devrait reconnaître le clavier (après quelques secondes).

Contrôlez sous: „Démarrer Paramètres Panneau de configuration Système Gestionnaire de périphériques si le clavier apparaît dans la liste "Contrôle son, vidéo et jeux". Si ce n'est pas le cas, installez les pilotes USB!

Contrôlez également si vous avez défini quels ports MIDI-OUT vous voulez utiliser dans votre logiciel audio.

L'alimentation externe ne fonctionne pas. . .

Si le clavier n'est pas alimenté, contrôlez si le clavier fonctionne en le raccordant via USB. Si il fonctionne, l'alimentation externe est probablement défectueuse.

Si le problème persiste. . .

vous pouvez bien sur nous contacter sous:

Info@Miditech.de

Spécifications techniques

Model: **MIDIART 2**

Clavier	49 touches standard dynamiques
Molettes	Molette de Pitch Bend Molette de Modulation
Boutons de Programme et Fonction	-
Connecteurs	USB MIDI OUT (DIN) Pédale Sustain Adaptateur secteur
Alimentation externe	9V DC/300mA (+ au milieu)
Boutons du panneau arrière	ON / OFF
Ecran d'affichage	-
Dimensions	82,3 x 19,5 x 7 cm
Poids	3,4 Kg
Sources d'alimentation	- avec adaptateur externe 9 Volts DC/300mA - Via raccord USB-Ordinateur

Implémentation MIDI

Function		Transmitted	Remark	Format
Program	Default	-		Cn, pp
	Change	-		
Channel	Default	1		
	Change	-		
Note	Default	36 - 84		
	Change	-		
Velocity	Key down	0 - 127		9n, kk,
	Key up	0 - 127		8n, kk,
Volume	Default	-		Bn, 07,
	Change	-		vv
Reverb level	Default	-		Bn, 91,
	Change	-		vv
Chorus level	Default	-		Bn, 93,
	Change	-		vv
Pitch bend wheel		ok		En, vv,
Controller change (Definition of the Modulation wheel)	Default	1	Modulation	
	Change	-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
Bn, cc,			vv	
Non-registered				Bn, XX,
Non-registered				Bn, XX,
Reset controllers				Bn, 123,
Set MIDI mode	Default	Mode 1		
	Change	-		Bn, 124,
		-		Bn, 125,
		-		Bn, 126,
		-		Bn, 127,

Notes:

1. "n" refers to channel number, "pp" refers to program number, "kk" refers to key number, "vv" refers to one byte data, "cc" refers to control number.
2. There are more controllers besides that listed in the table. Please refer MIDI specification for details
3. Mode 1: Omni On, Poly Mode 2: Omni On, Mono
 Mode 3: Omni Off, Poly Mode 4: Omni Off, Mono

INDEX

Connexions 29	Mise en marche 31
En cas de problèmes 32	Préface 26
Implémentation MIDI 36	Secure Information 28
Interface MIDI 30	Spécification techniques 35
Interface USB 30	
Installer les pilotes USB 31	

- **Aspects extérieurs et spécifications techniques sujets à changements sans préavis.**
- **Spécifications fournies sous réserve d'erreurs d'impression.**